

PROTECTAPEEL

UYGULA - KORU - ÇIKAR

TÜRKİYE

284/6 Kırmızı

ÜRÜN AÇIKLAMASI


Açıklama - Protectapeel 284/6 Kırmızı solvent bazlı, bir paket, mühendislik sektöründe metal kimyasal işlemlerinde: maskeleme bandı olarak kullanılan geçici soyulabilen kaplamadır. of metals such as: anodlama, kaplama gravür ve kimyasal kesim. 284/6 KIRMIZI kimyasal gravür, kimyasal frezleme ve asitleme uygulamalarında mükemmel aside karşı dayanıklılık gösterir.
Malzeme Türü: Solvent bazlı.

Renk - Kırmızı

Sağlık & Koruma - Yüksek alev alma risk bulunduğundan önemle ele alınmalı ve itina gösterilmelidir. Malzeme Güvenlik formuna (MSDS) bakınız

Depolama Raf ömrü 12 aydır. 5-25 °C ısı aralığında muhafaza ediniz. Ürünün donma riskine karşı soğuktan koruyunuz.

Yüzeyler - Çelik metal yüzeyler

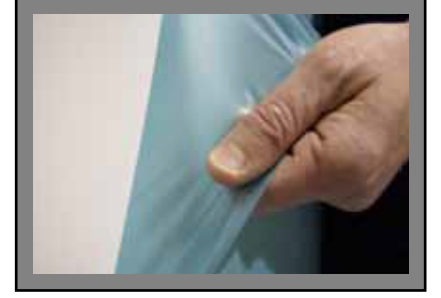

Uygulama Şekli

Uygulama - Detaylı talimatlar için Spraylat International Limited ile iletişime geçiniz. Ambalaj kullanılmadan önce çalkalanmalıdır. Ürünü kullanmadan önce test edip yüzeyden soyarak çıkarınız. **Minimum ıslak film kalınlığı (ıslak film kalınlığı) 600 mikron: 200 kuru mikron kalınlığı (kuru film kalınlığı) olmalıdır.** Daha az ürün uygulanan yerlerden ürün soyularak çıkarılamaz. Islak, yağmurlu ya da donucu hava koşullarında uygulama yapmayınız.

Sprey ile uygulama yöntemi: Havasız sprej tabancası ile uygulayınız. 17 thou ebatında ve kalın sürülmesi gereken katlarda ise minimum olarak 600 mikron uygulama yapılması gerekmektedir. (200 mikron kuru film kalınlığı)

Yün Rulo: 2 kat olarak uygulama yapınız. Minimum ıslak film kalınlığının 600 mikron olması gerekmektedir. (200 kuru mikron kalınlığı) **Batırma methodu** - Standart batırma işlemleri minimum ıslak film kalınlığının 600 Mikron olması gerekmektedir. (200 Mikron kuru film kalınlığı)

Kürlenme süresi - Islak film kalınlığının 600 Mikron ve oda ısısında 20 dakikada kürleşir

Kaplama - Teorik kaplama alanı yaklaşık olarak 1 kg başına 2m2 ve Islak film kalınlığı 600 mikrondur.

Çıkarma - Kuru film tabakası el ya da basınli hortum ucu ile çıkarılabilir. Don yaşanan soğuk hava koşullarında soyarak yüzeyden çıkartmayınız. Çıkartmaya çalıştığınız takdirde kopma yaşanabilir.

Dış Hava Koşulları - Protectapeel 284/6 Kırmızı iç kullanım için uygundur.

Temizleme - Kullanımdan sonra tuluol ile malzemelerinizi temizleyiniz.

Onarım - Koruyucu kaplama parçalanır ise zarar görmüş olan film yüzeyine taze bir kat daha uygulanır ve birleştirilir. Alternatif olarak hasar görmüş olan film yüzey kesilerek yeni bir kat boya uygulanır.

Teknik Data

Çekme Direnci: >5 MPa

Kopma Esnemesi: >1500 %

Yapışma: < 2.0 MPa

Viskosite: 32500 ± 250 cP @ 20°C

Yanma Noktası: 4°C

Yoğunluk: 0.953 kg l⁻¹

Kuru Madde İçeriği: 34 ± 2.5 %

pH: 7-8

Maximum VOC: 635 g l⁻¹

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir) Yukarıda belirtilen tavsiyeler kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp bilgi alınız.

Kemer Mah. Valide Sultan Cad. No:33/b Bahçeköy Sarıyer İstanbul 34473 Türkiye
Tel: +90 212 2448645 Fax: +90 212 24486450
Web: www.protectapeel.com.tr E-mail: satis@protectapeel.com.tr