

PROTECTAPEEL


UYGULA - KORU - ÇIKAR

TÜRKİYE

Hydromask S

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Açıklama - Protectapeel Hyromask S su bazlı, tek ambalajlı, yapı ve inşaat ve mühendislik sektöründe metallerin kimyasal işlemlerinde kullanılan geçici soyulabilir maskeleme bandıdır. Hydromask S kimyasal frezleme, kimyasal gravür ve asitleme uygulamalarında mükemmel dayanım göstermektedir.

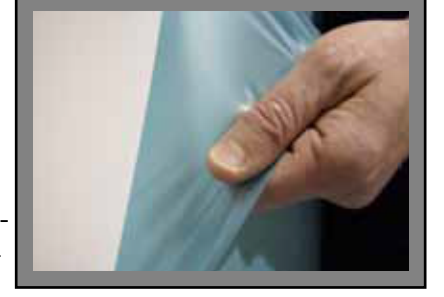

Malzeme Türü: Su bazlı

Renk - Kırmızı

Sağlık & Koruma - Birleşenin kurumamış sıvı formu tehlikeli ve zehirli değildir. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı yoktur. Detaylı bilgi için malzeme güvenlik formuna bakınız.

Depolama Raf ömrü 12 aydır. 5-25 °C ısı aralığında muhafaza ediniz. Ürünün donma riskine karşı soğuktan koruyunuz.

Yüzeyler - Çeşitli metal yüzeyler

Uygulama Şekli

Uygulama - Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile iletişime geçebilirsiniz. Ambalaj içeriklerinin kullanmadan önce iyice karışması gerekmektedir. Ürünü uygulama yapmadan önce uygulama yapılacak zemine uygulayıp sökerek test ediniz. Hydromask S 'yi sprej, batırma tekniği, rulo ve fırça kullanarak yüzeye uygulayabilirsiniz. Filmin ıslak form kalınlığı (WTF) malzemenin asit ile temas süresi, asidin tür ve gücüne bağlı farklılık göstermektedir. Toplam kat ağırlığı birçok kez üst üste uygulama yapılarak fazlaştırılabilir. Aside karşı dayanımı ölçmek için kaplamayı 95°C' de 2 saat süresince ısıtınız. 200 mikron kalınlığındaki kuru film 95°C'de 2 saatte kurlaşır, hidroflorik ve hidroklorik 5.0 moldm-3 ekimolar asit çözeltisine batırıldığında 50°C' de en az 2-3 saat dayanıklılık gösterir.

Ön kuruma süresi:- 500 mikron ıslak film (200 mikron DTF) yaklaşık olarak 120 dakika oda ısısında ön kuruma süresini tamamlayacaktır. Diğer kurutma yöntemi olan sıcak hava ile de kurutulabilir. Yüzey ısısının 50°C' den fazla olmaması gerekmektedir.

Kaplama - Teorik kaplama oranının yaklaşık olarak 500 mikron olan ıslak filmin 1 kg'da 2 m2 'dir

Sökme - Kurumuş film el ile yüzeyden kolayca sökülebilir. Ürün soğuktan donmuş ise yüzeyden çıkarmaya çalışmayınız. (Çıkarmaya çalıştığınız takdirde tamamen yüzeyden sökülmeyecek, parçalar halinde kopacaktır)

Dış Hava Koşulları - Protectapeel Hydromask N sadece iç mekan kullanımları için uygundur.

Temizleme - Uygulama sonrası ekipmanları su ile yıkayınız.

Teknik Data

Çekme Mukavemeti: >15 MPa

Kopma Esnemesi: >1000 %

Yapışma: < 2.5 MPa

Viskosite: 2250 ± 250 cP @ 20°C

Yanma Noktası: N/A

Yoğunluk: 1,09 kgl⁻¹

Kuru Madde İçeriği: 34± 2 %

pH: 7 - 9

Maximum VOC: 0 gl⁻¹

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen tavsiyeler kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp bilgi alınız.

Kemer Mah. Valide Sultan Cad. No:33/b Bahçeköy Sarıyer İstanbul 34473 Türkiye
Tel: +90 212 2448645 Fax: +90 212 24486450
Web: www.protectapeel.com.tr E-mail: satis@protectapeel.com.tr